


# SouplEchelle®

Réf. 32 05 01

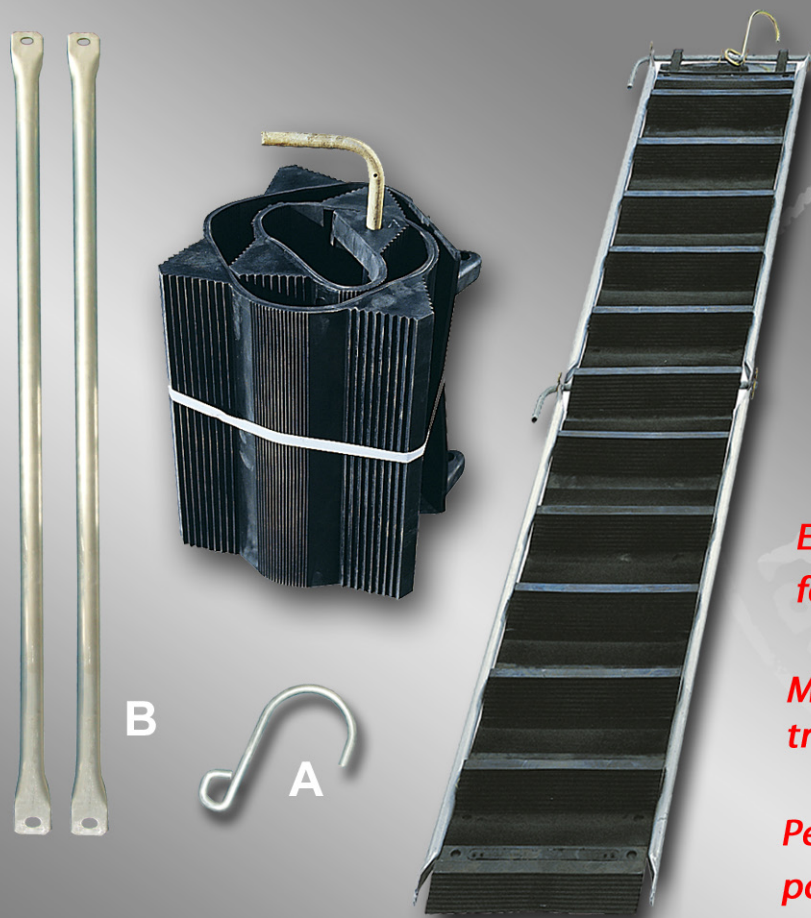

*Epouse parfaitement les différentes formes et pentes de toitures.*

*Matière caoutchouc anti-dérapante très résistante.*

*Permet d'aménager rapidement un poste de travail sûr et confortable.*

## ➤ Matière caoutchouc EPDM

Comprend :

- 1 échelle de 6 marches
- 1 clé de raccordement.

Poids : 10 kg, dimensions : 1,60 m x 0,40 m.

Hauteur des marches : 65 mm.

Les éléments se raccordent grâce à la clé.  
Celle-ci est verrouillée par des goupilles de sécurité. Elle sert également de poignée (pour le transport).

## ➤ Exemples d'utilisations :




une plateforme



un bassin de rétention



un toit en tôle

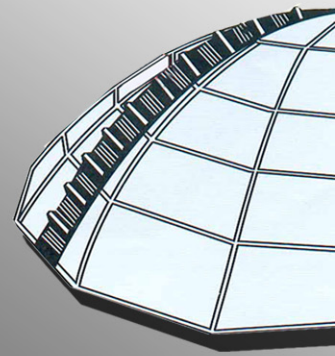

aussi utilisable sur une verrière

## ➤ ACCESSOIRES EN OPTIONS

A / **Crochet** : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation. Réf: 32 05 02.

B / **Raidisseur (la paire)** : rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, permet l'accès depuis le bord du toit.

Sert aussi de main courante. Réf. 32 05 03.