

taliasol®

TRÉPIED



A

FIXE

B

PLIANT

TRÉPIEDS TALIASOL®

UTILISATION :

Pour chapes liquides, permet le réglage de l'épaisseur de chape par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m².

CARACTÉRISTIQUES :

Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur.

MODÈLE	EMPATTEMENT	RÉFÉRENCE	CDT
A / TRÉPIED FIXE	25 cm	44 24 01	20
B / TRÉPIED PLIANT	25 cm	44 24 02	20



Des sols vite faits bien faits.




Conception, production, vente et distribution d'outillage, d'équipements de protection (EPI) et de signalisation pour le BTP et l'industrie. Création et impression de marquages industriels.



taliasol®

TRANSPORT



POIGNÉE DE TRANSPORT TALIASOL®

CARACTÉRISTIQUES :

Poignée ergonomique bi-matière. Tige en fil galvanisé Ø 12 mm.

MODÈLE	-	RÉFÉRENCE	CDT
POIGNÉE DE TRANSPORT	-	44 24 05	1

LASER 2000 MULTIFONCTION VITON®

À pression entretenue. Pulvérisateur dorsal très confortable à pression entretenue pour **produits solvantés à base hydrocarbure** (huile de décoffrage). Pompe très résistante à haute performance avec levier réversible (droite/gauche). Réservoir polyéthylène gradué. Poignée ergonomique avec lance composite.

CAPACITÉ / PRESSION	RÉFÉRENCE
16 L. / 5 bars	40 14 48

PULVÉRISATEUR À DOS POUR CHAPISTES

Appareil à pression entretenue (joints nitrile) pour **pulvérisation d'un retardateur d'évaporation sur les chapes liquides**. Bretelles de confort. Poignée ergonomique. Lance télescopique (de 0,60 m à 1 m). Cuve polypropylène translucide. Porte buse avec buse miroir 135°. Tuyau PVC gris.

CAPACITÉ	RÉFÉRENCE
12 L (env.100m ²)	40 14 55



Conception et réalisation MULTIGRAPHIC, division communication de SOFOP SAS taliaplast® - 02 51 16 60 60 - Photos et documents non contractuels - 2005 - 25 17 01 / F



Consultez la vidéo taliasol® sur notre site : www.taliaplast.com



3 375555 1910430

Commercial France
Tél. : 02 51 16 60 60
Fax : 02 40 88 61 60
e.mail : commercialfrance@taliaplast.com


Export Sales Department
Phone : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e.mail : export@taliaplast.com
www.taliaplast.com

SOFOP S.A.S taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
44550 Montoir de Bretagne - France

Société Française d'Outils Professionnels
SAS au capital de 4 022 040 Euros
R.C. 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229 B



taliasol® ROULEAU

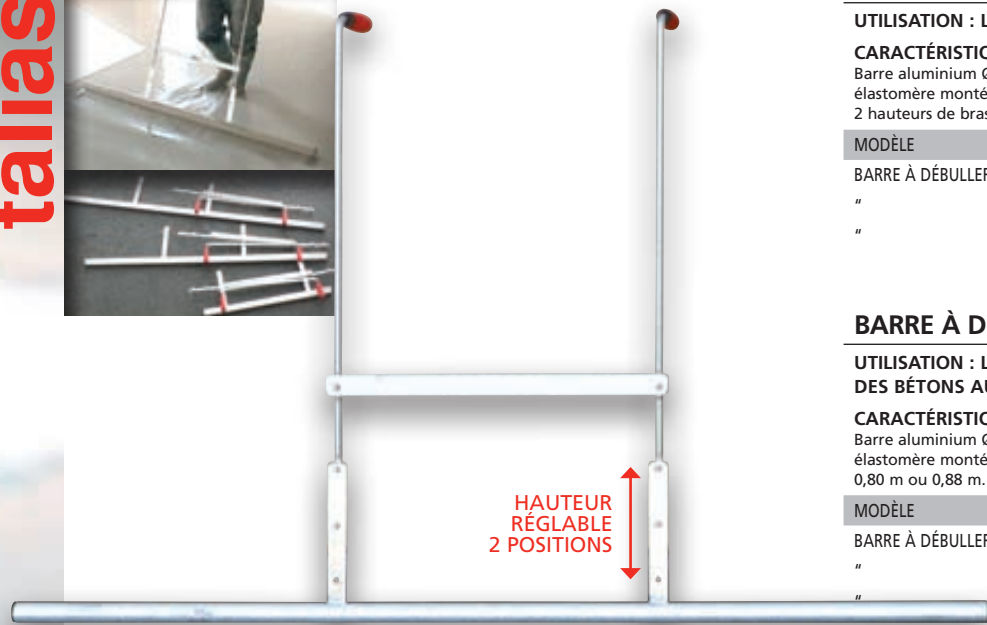

HAUTEUR RÉGLABLE 2 POSITIONS

BARRE À DÉBULLER TALIASOL® - Ø 30 MM

UTILISATION : LISSAGE ET DÉBULLAGE DE CHAPES LIQUIDES.

CARACTÉRISTIQUES :

Barre aluminium Ø 30 mm avec embouts plastique. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m.

MODÈLE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	CDT
BARRE À DÉBULLER TALIASOL® Ø 30 MM	0,75 m	44 23 11	1
"	1,50 m	44 23 12	1
"	2,00 m	44 23 13	1

BARRE À DÉBULLER TALIASOL® - Ø 50 MM


UTILISATION : LISSAGE ET DÉBULLAGE DES BÉTONS AUTO-NIVELANTS (BAN).

CARACTÉRISTIQUES :

Barre aluminium Ø 50 mm avec embouts plastique. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m.

MODÈLE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	CDT
BARRE À DÉBULLER TALIASOL® Ø 50 MM	0,75 m	44 23 01	1
"	1,50 m	44 23 02	1
"	2,25 m	44 23 03	1

taliasol® BALAI

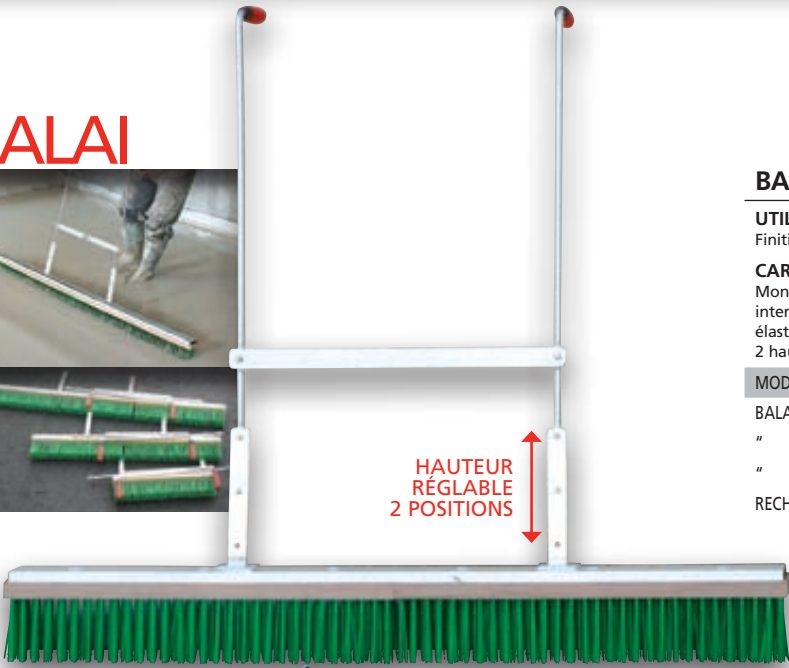

HAUTEUR RÉGLABLE 2 POSITIONS

BALAI À DÉBULLER TALIASOL®

UTILISATION :


Finition du débullage de chapes liquides après passage de la barre à débuller.

CARACTÉRISTIQUES :

Monture aluminium (renforcée pour modèle 1,80 m) sur balais (long. 60 cm) interchangeables. Fibres PVC hauteur 10 cm. Poignées ergonomiques élastomère montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,90 m ou 0,98 m.

MODÈLE	LARGEUR	LONGUEUR	RÉFÉRENCE	CDT
BALAI À DÉBULLER TALIASOL®	6 cm	0,60 M	44 22 11	1
"	6 cm	1,20 m	44 22 12	1
"	6 cm	1,80 m	44 22 13	1
RECHARGE BALAI	6 cm	0,60 m	44 22 10	1

taliasol® LISSARDE



HAUTEUR ET ANGLE RÉGLABLES

LISSARDE TALIASOL®

UTILISATION : POUR RÉPARTIR ET LISSER LE BÉTON.

CARACTÉRISTIQUES :

Structure acier finition époxy. Confort amélioré grâce au réglage de l'inclinaison des bras en 3 positions (40°, 55°, 70°) et au réglage de leur longueur de 740 à 900 mm. Plateau en aluminium pouvant être lesté. Entièrement démontable.

MODÈLE	LONGUEUR	LARGEUR	RÉFÉRENCE	CDT
LISSARDE À BÉTON TALIASOL®	1,34 m	31 cm	44 21 11	1
"	1,84 m	31 cm	44 21 12	1

Des sols vite faits bien faits.



LISSEUSE À BÉTON

TRÈS LÉGÈRE ELLE EST PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉE.

Lame inox écroui. Indéformable, les 2 bords pliés augmentent la planéité de la lame.

Le mortier ne recouvre pas le dessus de la lame.

Poignée ergonomique en plastique démontable. Longueur 1 m. Poids : 930 g.

MODÈLE	LONGUEUR	LARGEUR	RÉFÉRENCE	CDT
LISSEUSE À BÉTON	1 m	10,5 cm	44 03 13	1

taliasol®